


# ŁADOWARKA IMAX B3 PRO



Dziękujemy za zakup ładowarki ImaxRC B3 Pro Easy.

Ładowarka jest kompaktowa i lekka. Ładuje z akumulatora 2s lub 3s, dodatkowo dla każdego akumulatora jest oddzielny port ładowania. Przed użyciem dokładnie zapoznaj się z instrukcją.

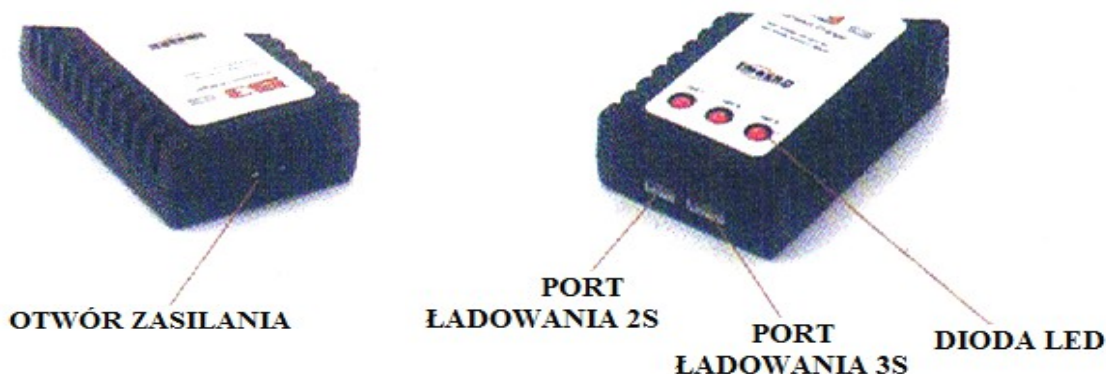

## SPECYFIKACJA:

Napięcie wejściowe:	110 – 240V AC
Napięcie wyjściowe:	3 x 700 mA
Wyświetlanie:	3 x kolorowy LED
Maksymalny prąd ładowania:	3 x 850 mA
Rozmiar:	100*60*35mm
Waga:	180g

## ŁADOWANIE:

1. Podłącz ładowarkę do źródła zasilania, wtedy 3 diody LED zmieniają się z koloru czerwonego na zielony, oznacza to że ładowarka działa prawidłowo.

2. Następnie podłącz np. akumulator 3S do odpowiedniego portu na ładowarce. Wszystkie 3 diody LED zmieniają kolor na czerwony. Oznacza to rozpoczęcie ładowania. Kiedy każda z cel będzie naładowana kolor diód zmieni się na zielony.

3. Kiedy wszystkie 3 diody zmieniają kolor na zielony, oznacza to koniec ładowania.



Czas ładowania rozładowanego pakietu może być odliczana przez:

**Czas (godziny) = Pojemność akumulatora (mAh)/ Prąd ładowania (mAh) x 1,2**

**Jeśli akumulator nie jest kompletnie rozładowany, czas ten będzie krótszy.**

**ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA:**

- Proszę o prawidłowe podłączenie ładowarki. Proszę zwrócić uwagę jaki akumulator ma być ładowany i w jaki port należy włożyć wtyczkę.
- Proszę trzymać ładowarkę w odpowiednim miejscu z dala od ognia.
- Zawsze kontroluj pakiet akumulatorów w czasie ładowania i odłącz od ładowarki, jeśli pakiet stanie się bardzo gorący.
- NIGDY nie pozostawiaj ładowarki bez nadzoru w czasie ładowania.
- NIE ładuj akumulatorów w trybie szybkim zaraz po użyciu, jeśli są jeszcze ciepłe. Pozwól im ostygnąć do temperatury otoczenia przed następnym ładowaniem.
- Nie dotykaj wilgotnymi rękami ładowarki podczas ładowania, może wytworzyć się ładunek elektryczny.
- Aby zachować dłuższą żywotność ładowarki, zawsze odłączaj ją po pełnym naładowaniu.
- Proszę nie wyciągać za mocno wtyczek oraz kabla zasilającego, może to spowodować uszkodzenie ładowarki.

Niniejszym, firma IMAXRC CO.,LTD. oświadcza, że produkt IMAX/B3 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE. Pełny tekst Deklaracji zgodności znajduje się do wglądu w siedzibie firmy dystrybutora, pod adresem VENE POINT, ul. Lwowska 146A, 22-300 Krasnystaw. IMAXRC CO.,LTD.

